


Válvula Gaveta Haste Fixa PN 10 / 16

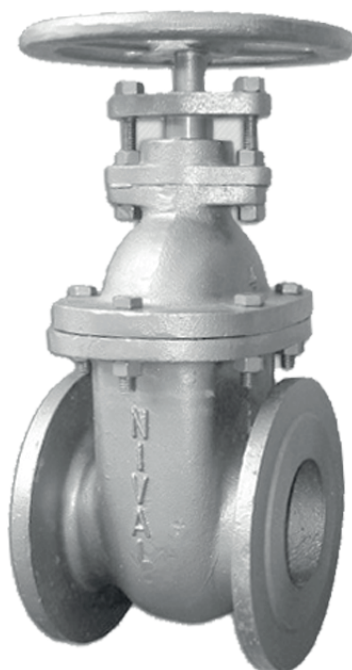

Válvula gaveta haste fixa – classe PN10/16.

Haste não ascendente (fixa) com rosca trapezoidal interna em aço inox AISI 410.

Castelo aparafusado – Volante fixo.

Vedação em bronze ASTM B-62 ou inox (304 | 316 | 410).

Extremidades flangeadas conforme NBR 7675 PN10/16, face com ressalto.

Dimensões de face a face conforme ISO 5752 série 14 ou DIN 3202 F4 (série MC ABNT).

Construção de acordo com a norma DIN | ISO | ABNT – NBR 12430 MC.

Fabricação: DN 40mm a DN 600mm.

Pressão de trabalho: (sem golpes)
PN10 até 60°C – 10 Kgf/cm² | até 180°C – 6 Kgf/cm²
PN16 até 60°C – 16 Kgf/cm²