


Filtro Y - 125 lbs.

Tampa Aparafusada

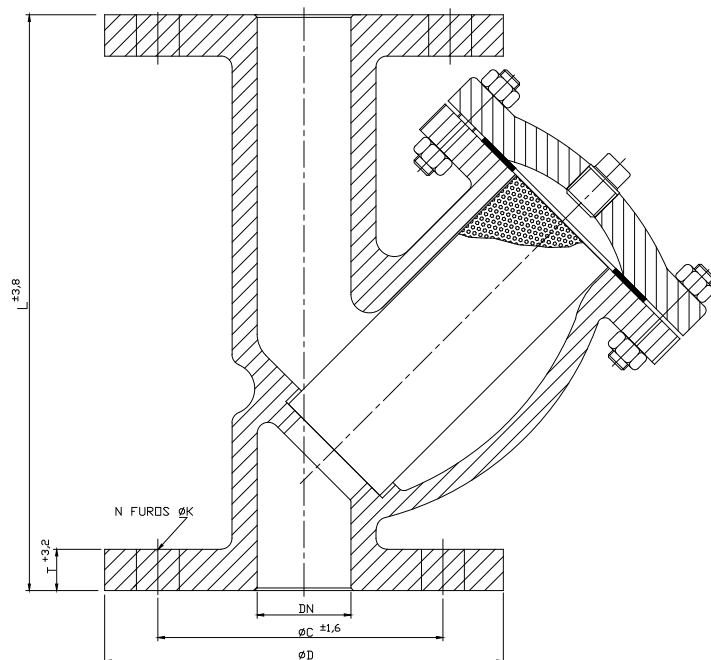

RATINGS E PRESSÕES DE TESTE

ASTM A 126 Classe B
ASTM A 536 Gr 65-45-12

*Pressões em bar

Temperatura
°C

DN pol.
1/2 a 12

Pressão de Teste

Hidrostático do Corpo	25
-10 a 65	13,8
80	13,3
100	12,7
120	12,1
140	11,5
160	10,8
180	10,2
200	9,6
220	9,0
232	8,6

DN	ØC	ØD	T	L	N x ØK
1"	79,2	108,0	14,2	163	4x5/8"
1. 1/2"	98,6	127,0	17,5	195	4x5/8"
2"	120,7	152,4	19,0	230	4x3/4"
2. 1/2"	139,7	177,8	22,4	260	4x3/4"
3"	152,4	190,5	23,9	315	4x3/4"
4"	190,5	228,6	23,9	348	8x3/4"
5"	215,9	254,0	23,9	382	8x7/8"
6"	241,3	279,4	25,4	438	8x7/8"
8"	298,5	342,9	28,4	585	8x7/8"
10"	362,0	406,4	30,2	610	12x1"
12"	431,8	482,6	31,8	775	12x1"
14"	476,3	533,4	35,0	980	12x1. 1/8"
16"	539,8	596,9	36,6	1100	16x1. 1/8"

CONSTRUÇÃO: CONFORME FABRICANTE

FACE A FACE: CONFORME FABRICANTE

FLANGE LISO: CONFORME NORMA ANSI B16.1 Cl. 125#

(OU SOB CONSULTA)

Construção: Conforme Fabricante


Face a Face: Conforme Fabricante

Flange Liso: Conforme Norma ANSI B16.1 Cl. 125# (ou sob consulta)

Especificação de Materiais

1. Corpo FL	ASTM A126 Cl. B
2. Tampa	ASTM A126 Cl. B
3. Cesto (Tela)	Inox-304
4. Anel O'Ring Corpo/Tampa	Buna-N
5. Parafuso Corpo/Tampa	ASTM A307 Gr. A
6. Porca Corpo/Tampa	ASTM A307 Gr. A
7. Plug da Tampa	Aço Carbono

(Outros Materiais sob consulta)

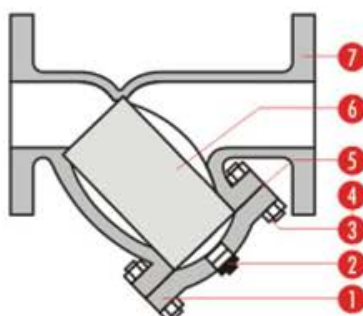


DN	ØB	ØC	ØD	T	L	N x ØK
1"	50,8	79,2	108	14,2	163	4x5/8"
1.1/2"	73,2	98,6	127	17,5	195	4x5/8"

2"	91,9	120,7	152,4	19	230	4x3/4"
2.1/2"	104,6	139,7	177,8	22,4	260	4x3/4"
3"	127	152,4	190,5	19	310	4x3/4"
4"	157,2	190,5	228,6	23,9	348	8x3/4"
5"	185,7	215,9	254	23,9	382	8x7/8"
6"	215,9	241,3	279,4	25,4	438	8x7/8"
8"	269,7	298,5	342,9	28,4	585	8x7/8"
10"	323,9	362	406,4	31,8	648	12x1"
12"	381	431,8	482,6	31,8	750	12x1"
14"	412,8	476,3	533,4	35	980	12x1, 1/8"
16"	469,9	539,8	596,9	36,6	1100	16x1, 1/8"

Filtro Y - 150 lbs.

Tampa Aparafusada

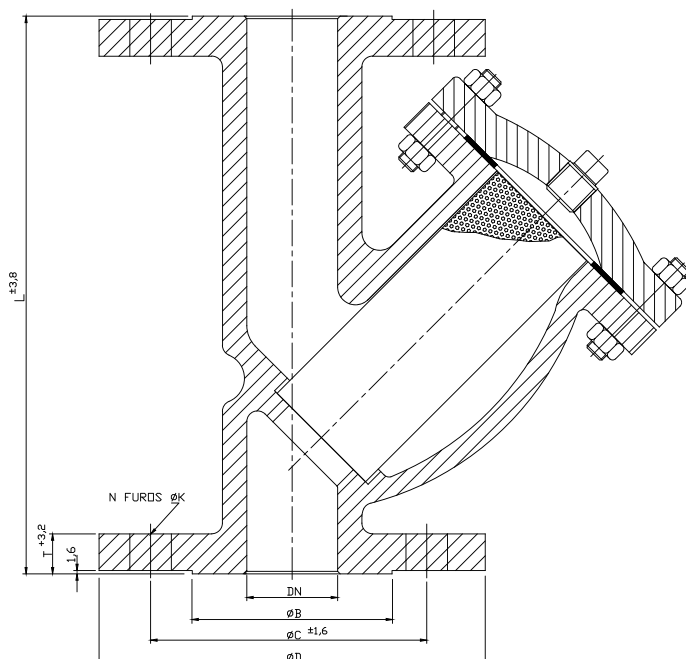

RATINGS E PRESSÕES DE TESTE

ASTM A 126 Classe B
ASTM A 536 Gr 65-45-12

*Pressões em bar

Temperatura °C	DN pol. 1/2 a 12
Pressão de Teste	
Hidrostático do Corpo	25
-10 a 65	13,8
80	13,3
100	12,7
120	12,1
140	11,5
160	10,8
180	10,2
200	9,6
220	9,0
232	8,6

DN	ØB	ØC	ØD	T	L	N x ØK
1"	50,8	79,2	108,0	14,2	163	4x5/8"
1. 1/2"	73,2	98,6	127,0	17,5	195	4x5/8"
2"	91,9	120,7	152,4	19,0	230	4x3/4"
2. 1/2"	104,6	139,7	177,8	22,4	260	4x3/4"
3"	127,0	152,4	190,5	23,9	315	4x3/4"
4"	157,2	190,5	228,6	23,9	348	8x3/4"
5"	185,7	215,9	254,0	23,9	382	8x7/8"
6"	215,9	241,3	279,4	25,4	438	8x7/8"
8"	269,7	298,5	342,9	28,4	585	8x7/8"
10"	323,9	362,0	406,4	30,2	610	12x1"
12"	381,0	431,8	482,6	31,8	775	12x1"
14"	412,8	476,3	533,4	35,0	980	12x1. 1/8"
16"	469,9	539,8	596,9	36,6	1100	16x1. 1/8"

CONSTRUÇÃO: CONFORME FABRICANTE


FACE A FACE: CONFORME FABRICANTE

FLANGES RESSALTO: CONFORME NORMA ANSI B16.5 CL. 150#
(OU SOB CONSULTA)

Construção: Conforme Fabricante

Face a Face: Conforme Fabricante


Flange com Ressalto: Conforme Norma ANSI B16.5 Cl. 150# (ou sob consulta)

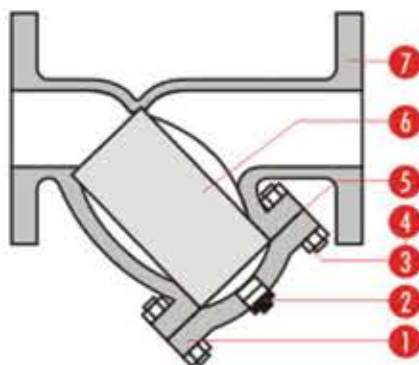

DN	ØB	ØC	ØD	T	L	N x ØK
1"	50,8	79,2	108	14,2	163	4x5/8"
1.1/2"	73,2	98,6	127	17,5	195	4x5/8"
2"	91,9	120,7	152,4	19	230	4x3/4"
2.1/2"	104,6	139,7	177,8	22,4	260	4x3/4"
3"	127,0	152,4	190,5	19	310	4x3/4"
4"	157,2	190,5	228,6	23,9	348	8x3/4"
5"	185,7	215,9	254	23,9	382	8x7/8"
6"	215,9	241,3	279,4	25,4	438	8x7/8"
8"	269,7	298,5	342,9	28,4	585	8x7/8"
10"	323,9	362	406,4	31,8	648	12x1"
12"	381,0	431,8	482,6	31,8	750	12x1"
14"	412,8	476,3	533,4	35	980	12x1, 1/8"
16"	469,9	539,8	596,9	36,6	1100	16x1, 1/8"

Filtro Y - 300 lbs.

Tampa Aparafusada

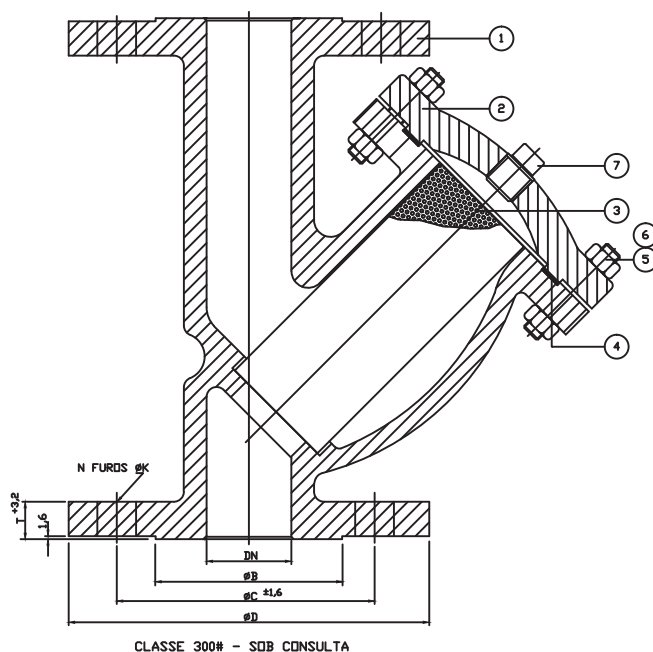

RATINGS E PRESSÕES DE TESTE

ASTM A 126 Classe B
ASTM A 536 Gr 65-45-12

*Pressões em bar

Temperatura °C	DN pol. 1/2 a 12
Pressão de Teste	
Hidrostático do Corpo	25
-10 a 65	13,8
80	13,3
100	12,7
120	12,1
140	11,5
160	10,8
180	10,2
200	9,6
220	9,0
232	8,6

Construção: Conforme Fabricante


Face a Face: Conforme Fabricante

Flange com Ressalto: Conforme Norma ANSI B16.5 Cl. 300# (ou sob consulta)

Especificação de Materiais

1. Corpo FL	ASTM A216 Gr. WCB
2. Tampa	ASTM A216 Gr. WCB
3. Cesto (Tela)	Inox-304
4. Anel O'Ring Corpo/Tampa	Metalica 304/Grafite
5. Parafuso Corpo/Tampa	ASTM A193 Gr. B7
6. Porca Corpo/Tampa	ASTM A194 Gr. 2H
7. Plug da Tampa	Aço Carbono

(Outros Materiais sob consulta)

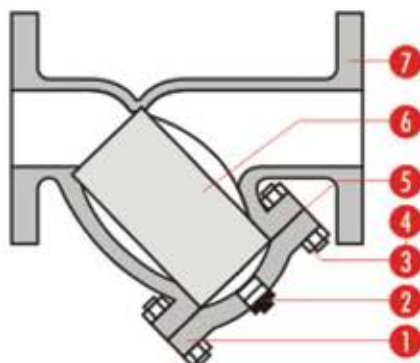

DN	ØB	ØC	ØD	T	N x ØK
1"	50,8	88,9	123,9	17,5	4x3/4"
1.1/2"	73,2	114,3	155,4	20,6	4x7/8"
2"	91,9	127,0	165,1	22,4	8x3,4"
2.1/2"	104,6	149,4	190,5	25,4	8x7/8"
3"	127,0	168,0	209,6	28,4	8x7/8"
4"	157,2	200,2	254,0	31,8	8x7/8"
5"	165,7	235,0	279,4	35,0	8x7/8"
6"	215,9	269,7	317,3	36,6	12x7/8"
8"	269,7	330,2	381,0	41,1	8x7/8"
10"	323,9	387,4	444,5	47,8	16x1.1/8"
12"	381,0	450,9	520,7	50,8	161.1/4"
14"	412,8	541,4	584,2	53,8	20x1.1/4"
16"	469,9	571,5	647,7	57,2	20x1.3/8"